

ICE CREAM

sagi



LA PASSION
POUR LA CRÈME GLACÉE
LA PASIÓN
POR EL HELADO



KAGL6... KICE48

La crème glacée artisanale est un aliment sain qui offre des moments de plaisir, riches en émotion. Sa conservation doit garantir son aspect, son goût et son onctuosité.

Résultat d'une grande passion pour cet aliment sous toutes ses formes et goûts, les armoires freezer pour crèmes glacées KAGL6... & KICE48, grâce aux technologies de conservation les plus avancées, sont la garantie d'une crème glacée toujours parfaite, à tout moment de la journée.

El helado artesanal es un alimento sano que brinda momentos de placer con tantas emociones. Al conservarlo se deben garantizar el aspecto, el gusto y la cremosidad.

Fruto de una gran pasión por este alimento, en todas sus formas y sabores, los armarios congeladores para helados KAGL6... & KICE48, gracias a las más avanzadas tecnologías de conservación, son una garantía para mantener un producto siempre perfecto en todos los momentos del día.



KAGL6...



LE NUMÉRO 1
DE LA CONSERVATION
DE CRÈME GLACÉE

NÚMERO 1
EN LA CONSERVACIÓN
DEL HELADO



SYSTÈME TOTAL COLD

Il garantit une uniformité totale de la température sur toutes les étagères

L'air réfrigéré est dirigé sur les parois latérales et n'est pas dirigé directement sur le produit



SISTEMA TOTAL COLD

Garantiza la total uniformidad de la temperatura en todos los estantes

El aire refrigerado es transportado por las paredes laterales y no colisiona directamente con el producto



OUVERTURE RAPIDE

La vanne de compensation garantit l'utilisation parfaite du congélateur en permettant une réouverture rapide de la porte



QUICK OPENING

La válvula de compensación garantiza el uso ideal del congelador lo que permite la re-abertura rápida de la puerta

KAGL6...



UNIQUE DU FAIT DE SES CARACTÉRISTIQUES **ES EXCLUSIVO,** GRACIAS A SUS CARACTERÍSTICAS



Structure monocoque en acier inox AISI 304 avec une épaisseur d'isolation de 75 mm: robustesse et prestations

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI 304 con espesor de aislamiento de 75 mm: ofrece robustez y grandes prestaciones



Température ambiante +43 °C: performances et fiabilité garanties même dans des conditions ambiantes extrêmes

Temperatura ambiente +43°C: fiabilidad en condiciones ambientales extremas



Porte facilement réversible, système de fermeture automatique pour ouverture à moins de 90°

Puerta reversible con sistema de autocierre para aberturas inferiores a los 90°



Groupe moteur à prestations élevées avec vanne thermostatique: reprise rapide de la température

Grupo motor de grandes prestaciones con válvula termostática: retorno veloz a la temperatura fijada



Fluide réfrigérant mod. KAGL6HC: R290; mod. KAGL6BR, KAGL6BW: R452A

Fluido refrigerante mod. KAGL6HC: R290; mod. KAGL6BR, KAGL6BW: R452A



Carte électronique avec la signalisation des alarmes HACCP

Tarjeta electrónica con la indicación de las alarmas HACCP



Équipement fourni: 6 grilles en acier inox, lumières à LED et serrure

Equipamiento: 6 rejillas de acero inoxidable, luz de led y cerradura



Intérieur avec angles arrondis, fond diamanté et crémallière facilement démontables, pour une hygiène maximale

Interior con esquinas redondeadas, fondo diamantado y cremalleras fáciles de desmontar, lo que permite la máxima higiene

KICE48



CRÈME GLACÉE, TOUJOURS PARFAITE

EL HELADO SIEMPRE PERFECTO



Structure interne en acier AISI 304, et externe en acier spécial anti-empreinte: toujours propre

Estructura interior de acero AISI 304 y exterior de acero especial anti-huella: siempre limpio



Évaporateur à l'intérieur du compartiment avec un traitement anti-corrosion: durée illimitée

Evaporador dentro del compartimento con tratamiento anticorrosión: duración ilimitada



Température ambiante +43 °C: performances et fiabilité garanties même dans des conditions ambiantes extrêmes

Temperatura ambiente +43°C: fiabilidad en condiciones ambientales extremas



Porte facilement réversible, système de fermeture automatique pour ouverture à moins de 90°

Puerta reversible con sistema de autocierre para aberturas inferiores a los 90°

75 mm
→ ←



Épaisseur d'isolation de 75 mm en polyuréthane sans CFC: elle garantit les prestations, tout en respectant l'environnement

Aislamiento de poliuretano de 75 mm sin CFC: prestaciones garantizadas respetando el medioambiente



Fluide réfrigérant R452A

Fluido refrigerante R452A



Système de réfrigération ventilé pour une homogénéité de la température dans la cellule

Sistema de refrigeración ventilado para lograr la homogeneidad de la temperatura en la cámara



Panneau de commandes doté d'un thermomètre-thermostat numérique

Panel de mandos dotado de termómetro-termostato digital



Équipement fourni: 5 grilles plastifiées, lumières à LED et serrure

Equipamiento: 5 rejillas plastificadas, luz de led y cerradura

LA QUALITÉ

SE VOIT, SE TOUCHE ET SE DÉGUSTE !

¡LA CALIDAD

SE VE, SE TOCA Y SE SABOREA!





HP serie

La gamme de cellules de refroidissement rapide Serie HP a été conçue pour garantir continuellement une crème glacée de grande qualité, avec la fraîcheur et l'onctuosité qui font d'elle un aliment unique et spécial.

Après la phase de liaison, l'eau libre présente dans la glace à peine produite se transforme en microcristaux de glace qui causent sa perte d'onctuosité, de goût et de volume. L'utilisation de cellules de surgélation rapide permet la formation de microcristaux minuscules qui maintiennent inaltérées les qualités de la glace.

La gama de congeladores rápidos de temperatura Serie HP ha sido proyectada para garantizar siempre un helado de altísima calidad; con la frescura y la cremosidad que lo vuelven un alimento único y especial.

Después de la fase de mantecado, el agua libre presente en el helado apenas elaborado, se transforma en macrocristales de hielo que generan la pérdida de cremosidad, gusto y volumen del helado. El uso del congelador rápido permite la formación de pequeñísimos microcristales que mantienen inalteradas las características del helado.

HPserie



-40°C

HIGH
PERFORMANCE



5' min

température de surface
du -9°C à -14°C

temperatura superficial
de -9°C a -14°C



-18°C

au coeur
al corazón



-42°C

chambre interne
cámara interna

LA CERTITUD DU RÉSULTAT

LA SEGURIDAD DEL RESULTADO



Structure monocoque, en acier inox AISI 304

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI 304



Fiabilité garantie jusqu'à une température ambiante +32°C

Fiabilidad garantizada hasta una temperatura ambiente de +32°C



Fluide réfrigérant R452A

Fluido refrigerante R452A



Assistance rapide: panneau de protection avec ventilateurs de refroidissement, pivotant et amovible pour le nettoyage de l'évaporateur

Asistencia rápida: panel de cobertura con ventiladores de enfriamiento con bisagras y abrible para la limpieza completa del evaporador



Flexibilité absolue: le mod. HP102 est réalisé pour gérer aussi bien les fonctions de cellule de congélation que de conservateur. Equipé de deux demi-portes

Absoluta flexibilidad: el mod. HP102 se fabrica para gestionar tanto las funciones de congelador como de conservador. Dotado de dos medias puertas



Passage automatique à la phase de conservation après le cycle de congélation rapide

Cambio automático a la fase de conservación después del ciclo de congelación rápida



Réfrigération uniforme et circulation de l'air non direct sur l'aliment

Refrigeración uniforme y circulación del aire no directa sobre el alimento



Hygiène maximale: chambre interne avec angles arrondis, fond diamanté, trou d'évacuation et crémaillères facilement démontables

Máxima higiene: cámara interior con ángulos redondeados, fondo diamantado, agujero de lavado y bisagras fáciles de desmontar



Panneau de commandes avec fiche électrique avec touches d'accès rapide aux principales fonctions d'utilisation et avec la gestion de la sonde au cœur du produit

Panel de mando con tarjeta eléctrica con botones de acceso rápido a las principales funciones de uso y gestión de la sonda en el núcleo del producto

TOUT EST POSSIBLE:
FLEXIBILITÉ, QUALITÉ ET ÉCONOMIES
TODO ES POSIBLE:
FLEXIBILIDAD, CALIDAD Y AHORRO



COMBI

La structure spéciale du modèle COMBI combine à merveille les fonctions de conservation négative et de surgélation rapide de température; parfaite pour toute sorte d'exigence de laboratoire et pour une utilisation à la pointe de la flexibilité.

De plus, COMBI offre la fonctionnalité de deux produits au prix d'un avec la garantie d'un crème glacée de qualité, onctueuse et savoureuse grâce aux systèmes de réfrigération conçus pour les personnes en quête d'excellence.

La estructura especial del modelo COMBI combina de modo magistral las funciones de conservador negativo y de congelador rápido de temperatura; perfecta para cualquier tipo de exigencia de laboratorio y con la máxima flexibilidad de uso.

Por otro lado, COMBI ofrece las funciones de dos productos al precio de uno garantizando un helado de calidad, cremoso y gustoso, gracias a los sistemas de refrigeración estudiados para quien pretende siempre lo mejor.



IMFEG



n°30

Bacs / Cubetas



-24/-12°C



n°8

Bacs / Cubetas



70'/90'



-9 °C
-18 °C

COMBI

ARMOIRE FREEZER + CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE

COMBI

FREEZER + CONGELADOR RÁPIDO



Structure monocoque en acier inox AISI 304

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI 304



Fluide réfrigérant R452A

Fluido refrigerante R452A



Épaisseur d'isolation de 75 mm en polyuréthane sans CFC: elle garantit les prestations, tout en respectant l'environnement

Aislamiento de poliuretano de 75 mm sin CFC: prestaciones garantizadas respetando el medioambiente



Structure composée de deux compartiments séparés gérée par deux groupes moteurs séparés

Estructura formada por dos compartimientos separados gestionados por dos grupos motores separados



Compartiment conservateur négatif: dégivrage automatique électrique

Compartimiento conservador negativo: descongelado eléctrico automático



Fiabilité garantie jusqu'à une température ambiante +32°C

Fiabilidad garantizada hasta una temperatura ambiente de +32°C



Compartiment cellule de refroidissement: dégivrage manuel à air. Passage automatique à la phase de conservation après le cycle de surgélation rapide

Compartimiento congelador: descongelado manual con aire. Cambio automático a la fase de conservación después del ciclo de congelación rápida



Panneau de commandes pour chaque compartiment avec carte électronique avec la signalisation des alarmes HACCP

Panel de mandos para cada compartimento con tarjeta electrónica con la indicación de las alarmas HACCP



Équipement fourni: compartiment conservateur 5 grilles et 5 couples de guides; compartiment cellule de refroidissement 2 grilles et 2 couples de guides

Dotación: compartimiento conservador de 5 rejillas y 5 pares de guías; compartimiento congelador de 2 rejillas y 2 pares de guías


INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMACIONES TÉCNICAS


ARMOIRES FREEZER - ARMARIOS CONGELADORES

| | | * | | | | | | | | |
|------------|-----|---|--|--|---------------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---|
| KAGL6HC | D | | | | gaz chaud gas caliente | | 1100 | | | |
| KAGL6BR | N/A | | | | électrique eléctrico | -24 / -12 | 70 / 1200** | | 6 (53x75 cm) | 6 |
| KAGL6BW*** | N/A | | | | gaz chaud gas caliente | | 1200 | | | |
| KICE48*** | F | | | | gaz chaud gas caliente | -22 / -10 | 1200 | | 5 (53x75 cm) | 5 |

mod. KAGL6...

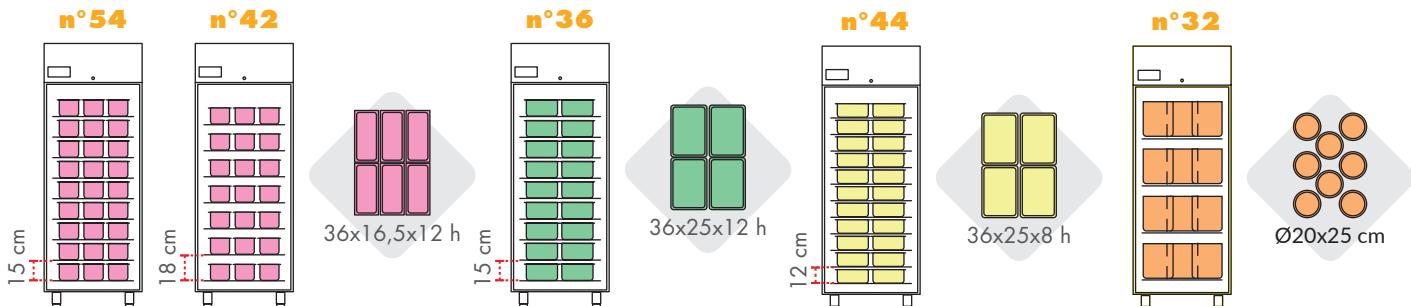

mod. KICE48

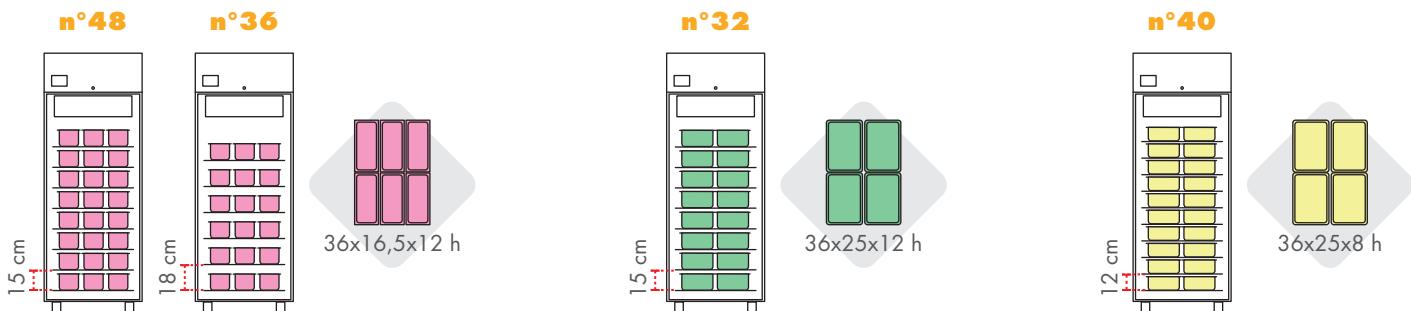

...R: prévu pour un groupe moteur à distance - preparados para grupo motor a distancia • ...W: condensation à eau - condensación de agua

• KAGL6BR/BW - KICE48: Fluide réfrigérant R452A - Fluido refrigerante R452A

* Ecodesign (2015/1095) - Energy Labelling (2015/1094) • N/A: non applicable - N/A no aplicable • ** = Absorption en dégivrage - Potencia absorbida en descongelación

• *** = Facturable jusqu'au 31/12/2021 au sein des pays de l'UE. Contacter l'entreprise pour de plus amples informations - Facturable hasta el 31.12.2021, en los países de la UE. Póngase en contacto con la empresa para obtener más información





CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE DE TEMPÉRATURE - CONGELADORES RÁPIDOS DE TEMPERATURA

| HPserie | ↔ cm | 🍰 -9 / -18 ⌚ 70'/90' | ☀️ | 💦 | ⚡ W |)n. | n. |
|---------|----------------|-------------------------|----|---------------------------|------|-----------------|----|
| HP51M | 74,5x70x90 | 15 kg | ✓ | | 1600 | 2 (60x40 cm) | 2 |
| HP51MW | | | | à air por aire | 1400 | | |
| HP101L | 80x83x185 | 27 kg | ✓ | | 4000 | 4 (60x40 cm) | 4 |
| HP101LW | | | | | | | |
| HP102 | 82x103,6x224,5 | 35 kg | ✓ | gaz chaud gas caliente | 5100 | 8 (60x40 cm) | 8 |

mod. HP51...


mod. HP101...

mod. HP102

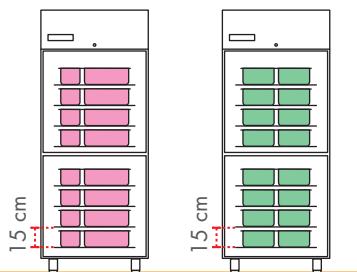

COMBI: ARMOIRE FREEZER + CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE - FREEZER + CONGELADOR RÁPIDO

| | ↔ cm | ☀️ | ☀️ | ⚡ W |)n. | n. |
|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----|----|
| IMFEG | 75x93,5x204 | électrique électrico | -24 / -12 | 5 (53x75 cm) | 5 | |
| | | à air por aire | 12 kg ⌚ 70'/90' | 2 (53x55 cm) | 2 | |

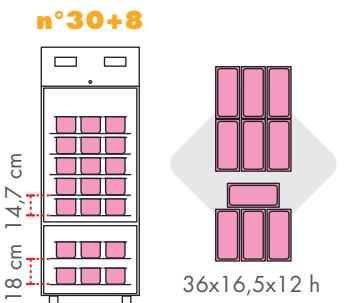

...W: condensation à eau - condensación de agua



REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.it



MARMON
Foodservice
Technologies
A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY