

FREEZY PRIME

sagi



LA CONSERVATION IDEALE LA CONSERVACIÓN IDEAL



ARMOIRES FRIGORIFIQUES



Les armoires frigorifiques de la ligne Freezy Prime sont la réponse idéale à la règle fondamentale de toute cuisine professionnelle: garantir la bonne conservation de tout type d'ingrédient et aliment pour en préserver la fraîcheur, la qualité, et offrir des plats sains et savoureux, quelle que soit l'occasion.

La vaste gamme permet de satisfaire tous les besoins en matière de conservation et d'espace, ainsi que de garantir une grande souplesse d'utilisation.

ARMARIOS FRIGORÍFICOS

Los armarios frigoríficos de la línea Freezy Prime son la respuesta ideal a la regla fundamental de toda cocina profesional: garantizar la conservación correcta de todo tipo de ingrediente y alimento a fin de preservar su frescura, calidad para ofrecer platos que sean siempre seguros y gustosos.

La amplia oferta permite satisfacer cualquier exigencia de conservación y de espacio, además de garantizar una elevada flexibilidad de uso.

FREEZY PRIME



**PLUS GRAND VOLUME
DE STOCKAGE**
**PLUS RESPECTUEUSE
DE L'ENVIRONNEMENT**

La meilleure solution
dans la cuisine

**MÁS VOLUMEN
DE ALMACENAMIENTO**
MÁS ECOLÓGICO

La mejor solución
en la cocina

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Structure monocoque, à angles internes arrondis, réalisée en acier inox AISI 304

Estructura monobloque, con esquinas redondeadas, en acero inox AISI 304



Porte réversible (sauf modèles ..PV) avec système de fermeture automatique pour ouvertures de moins de 90°

Puerta fácilmente reversible (excluidos modelos ..PV) in situ y provista de sistema de cierre automático para aperturas inferiores a 90°



Épaisseur d'isolation de 75 mm en polyuréthane sans CFC: des performances optimales, tout en préservant l'environnement

Espesor de aislamiento de 75 mm en poliuretano sin CFC: garantiza las prestaciones respetando el ambiente



Température ambiante +43°C (modèles ..PV): fiabilité garantie même dans des conditions environnementales extrêmes

Temperatura ambiente +43°C (excluidos modelos..PV): fiabilidad total también en condiciones ambientales extremas



Fermeture à clé et éclairage intérieur de série, sauf pour les modèles ...LTE

Cerradura con llave e iluminación puerta, excluidos los modelos ...LTE




ECO-FRIENDLY
fluide réfrigérant R290

ECO-FRIENDLY
fluído refrigerante R290



Precision et facilité d'utilisation: panneau de contrôle avec thermomètre - thermostat numérique

Precisión y facilidad de uso: panel de control con termómetro - termostato digital

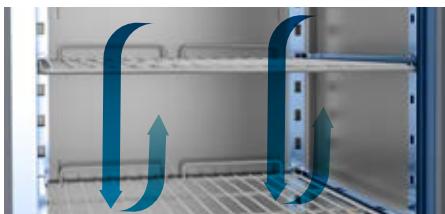

Réfrigération ventilée: uniformité de la température et de l'humidité dans la chambre froide

Refrigeración ventilada: temperatura y humedad uniformes en la cámara



Moteur avec évaporateur à l'extérieur du compartiment et traitement anti-corrosion: durée illimitée, assistance facilitée au maximum et capacité de stockage supérieure

Grupo motor con evaporador fuera del compartimento con tratamiento anticorrosión: duración ilimitada, máxima facilidad de asistencia y mayor capacidad de almacenamiento

FREEZY PRIME



FREEZY 80 cm		*	cm	**					
FD7T	C			air aire	0 / +10				
FD7LTE		75x80x204		électrique eléctrico	-2 / +8	+43 (5)	out	3	3
FD7BT	D				-20 / -10				
FD15T	D			air aire	0 / +10				
FD15LTE		150x80x204		électrique eléctrico	-2 / +8	+43 (5)	out	6	6
FD15BT	F				-20 / -10				
FD7TPV	E	75x80x204		air aire	0 / +10	+32 (4)	out	3	3
FD15TPV		150x80x204						6	6

FREEZY 70 cm		*	cm	**					
FD6T	C			air aire	0 / +10				
FD6BT	D	75x70x204		électrique eléctrico	-20 / -10	+43 (5)	out	3	3
FD13T	D			air aire	0 / +10				
FD13BT	G	150x70x204		électrique eléctrico	-20 / -10	+43 (5)	out	6	6

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Dégivrage automatique avec évacuation automatique de la condensation - Descongelación automática con evaporación automática de la condensación




SPECIAL		*	cm	**							
FD7LB	N/A		75x 81,5 x204		-2 / +8	-20 / -10					
FD7LL	E			électrique eléctrico	-2 / +8	-2 / +8	+43 (5)	4	4		
FD7CP	F		75x 80 x204			-6 / +6				5	10

Profondeur - profundidad 80 cm



Information: pour les modèles ...PV, installation permise jusqu'à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer - Info: para los modelos ...PV instalación permitida in situ hasta los 800 metros con respecto al nivel del mar

Profondeur - profundidad 70 cm

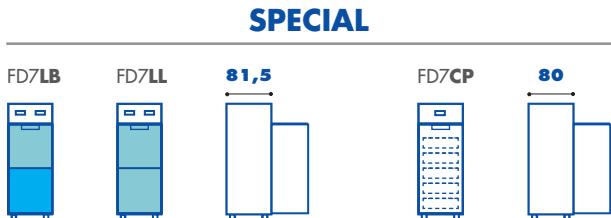

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • N/A non applicable - N/A no aplicable • ** Dégivrage automatique avec évacuation automatique de la condensation (modèle ..CP, évacuation dans le système de collecte) - Descongelación automática con evaporación automática de la condensación (modelo ..CP, evacuación en red de alcantarillado)



REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing.sagi@angelopo.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.com



Marmon Foodservice
Technologies
A Berkshire Hathaway Company