



SHINE PRIME

TOUJOURS PROPRE, COMME NEUVE

Les armoires frigorifiques de la nouvelle ligne Shine Prime garantissent, en plus d'un haut standard de conservation professionnelle pour tout type d'aliment, également un impact esthétique remarquable: grâce à la finition moderne en acier spécial anti-empreintes les surfaces ne connaissent pas les taches!

SIEMPRE LIMPIO, COMO NUEVO

Los armarios frigoríficos de la nueva línea Shine Prime garantizan, además de un estándar elevado de conservación profesional para cada tipo de alimento, un notable impacto estético: gracias al moderno acabado de acero especial anti-huellas ¡las superficies nunca tienen manchas!



REFRIGERATION UNIT
Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing.sagi@angelopo.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS
ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.com



Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à la conception des produits et sans préavis
El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones técnicas en el producto y el diseño sin previo aviso

www.apvd.it (11/22) 7Y91015

SHINE PRIME



SHINE PRIME

R290 Fluide réfrigérant R290 • Fluido refrigerante R290



LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Structure monocoque, à angles internes arrondis, réalisée en acier spécial anti-empresintes

Estructura monocasco, con esquinas redondeadas, en acero especial antihuella



Température ambiante +43°C: performances et fiabilité garanties même dans des conditions environnementales extrêmes

Temperatura ambiente +43°C: prestaciones y fiabilidad totales también en condiciones ambientales extremas



Porte réversible avec système de fermeture automatique pour ouvertures à moins de 90°

Puerta fácilmente reversible in situ y provista de sistema de cierre automático para aperturas inferiores a 90°



Ergonomie maximum avec poignée intégrée à la porte sur toute la hauteur

Máxima ergonomía con manilla en toda la altura integrada en la puerta



Précision et facilité d'utilisation: panneau de contrôle avec thermomètre - thermostat numérique

Precisión y facilidad de uso: panel de control con termómetro - termostato digital




Crémaillères en acier inox AISI 304 à 21 position. Équipement inclus: 3 grilles GN 2/1 et 12 crochets plastifiés par compartiment

Cremalleras en acero inox AISI 304 con 21 posiciones. Equipamiento: 3 rejillas GN 2/1 y 12 ganchos de plástico por compartimento




Épaisseur d'isolation de 75 mm en polyuréthane sans CFC: des performances optimales, tout en préservant l'environnement

Espesor de aislamiento de 75 mm en poliuretano sin CFC: garantiza las prestaciones respetando el ambiente

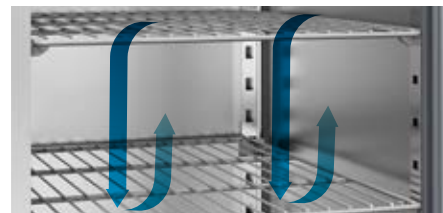

Réfrigération ventilée: uniformité de la température et de l'humidité dans la chambre froide

Refrigeración ventilada: temperatura y humedad uniformes en la cámara

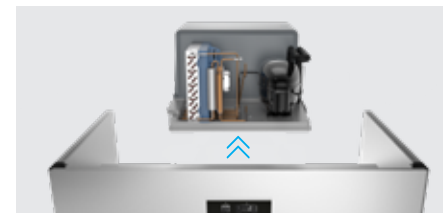

Moteur avec évaporateur à l'extérieur du compartiment et traitement anti-corrosion: durée illimitée, assistance facilitée au maximum et capacité de stockage supérieure

Grupo motor con evaporador fuera del compartimento con tratamiento anticorrosión: duración ilimitada, máxima facilidad de asistencia y mayor capacidad de almacenamiento

ACIER SPÉCIAL ANTI-EMPRESINTES ACERO ESPECIAL ANTIHUELLA

100%
Made in Italy

Acier spécial anti - empreinte
Acero especial antihuella

Traitement chimique
Tratamiento químico

Primer
Primer

Peinture
Pintura

Film Pet
Película Pet

Film de protection
Película protectora



SHINE PRIME	* Energy Label	cm	** Evaporation	°C	*** Lock	GN 2/1 n.	n.
HD7T	C		à air / por aire	0/+10	✓		
HD7LTE		75x80x204	électrique / eléctrico	-2/+8	+43 (5)	out	3 12
HD7BT	D		à air / por aire	-20/-10	✓		
HD15T	D		à air / por aire	0/+10	✓		
HD15LTE		150x80x204	électrique / eléctrico	-2/+8	+43 (5)	out	3+3 12+12
HD15BT	F		à air / por aire	-20/-10	✓		

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) ** Évaporation automatique de la condensation - Evaporación automática de la condensación *** Fermeture à clef et éclairage intérieur de série, sauf pour les modèles ...LTE - Cerradura con llave e iluminación puerta, excluidos los modelos ...LTE