
I-GREEN UNIVERSAL TWIN SNACK

sagi



BASI REFRIGERATE

I nuovi modelli si adattano perfettamente ad ogni cucina professionale: soddisfano le esigenze di spazio, di lavoro e di conservazione.

Progettati per la massima affidabilità in qualunque ambiente, garantiscono la qualità degli alimenti: cibi freschi, più a lungo.

Le prestazioni elevate con ridotti consumi energetici, esprimono il massimo della tecnologia della conservazione.


REFRIGERATED COUNTERS

Our new models perfectly fit every professional kitchen, meeting all space, work and storage needs.

Designed for maximum flexibility in any environment, guaranteeing food quality: fresh foods, for longer.

High performance with lower energy consumption, expressing maximum storage technology.



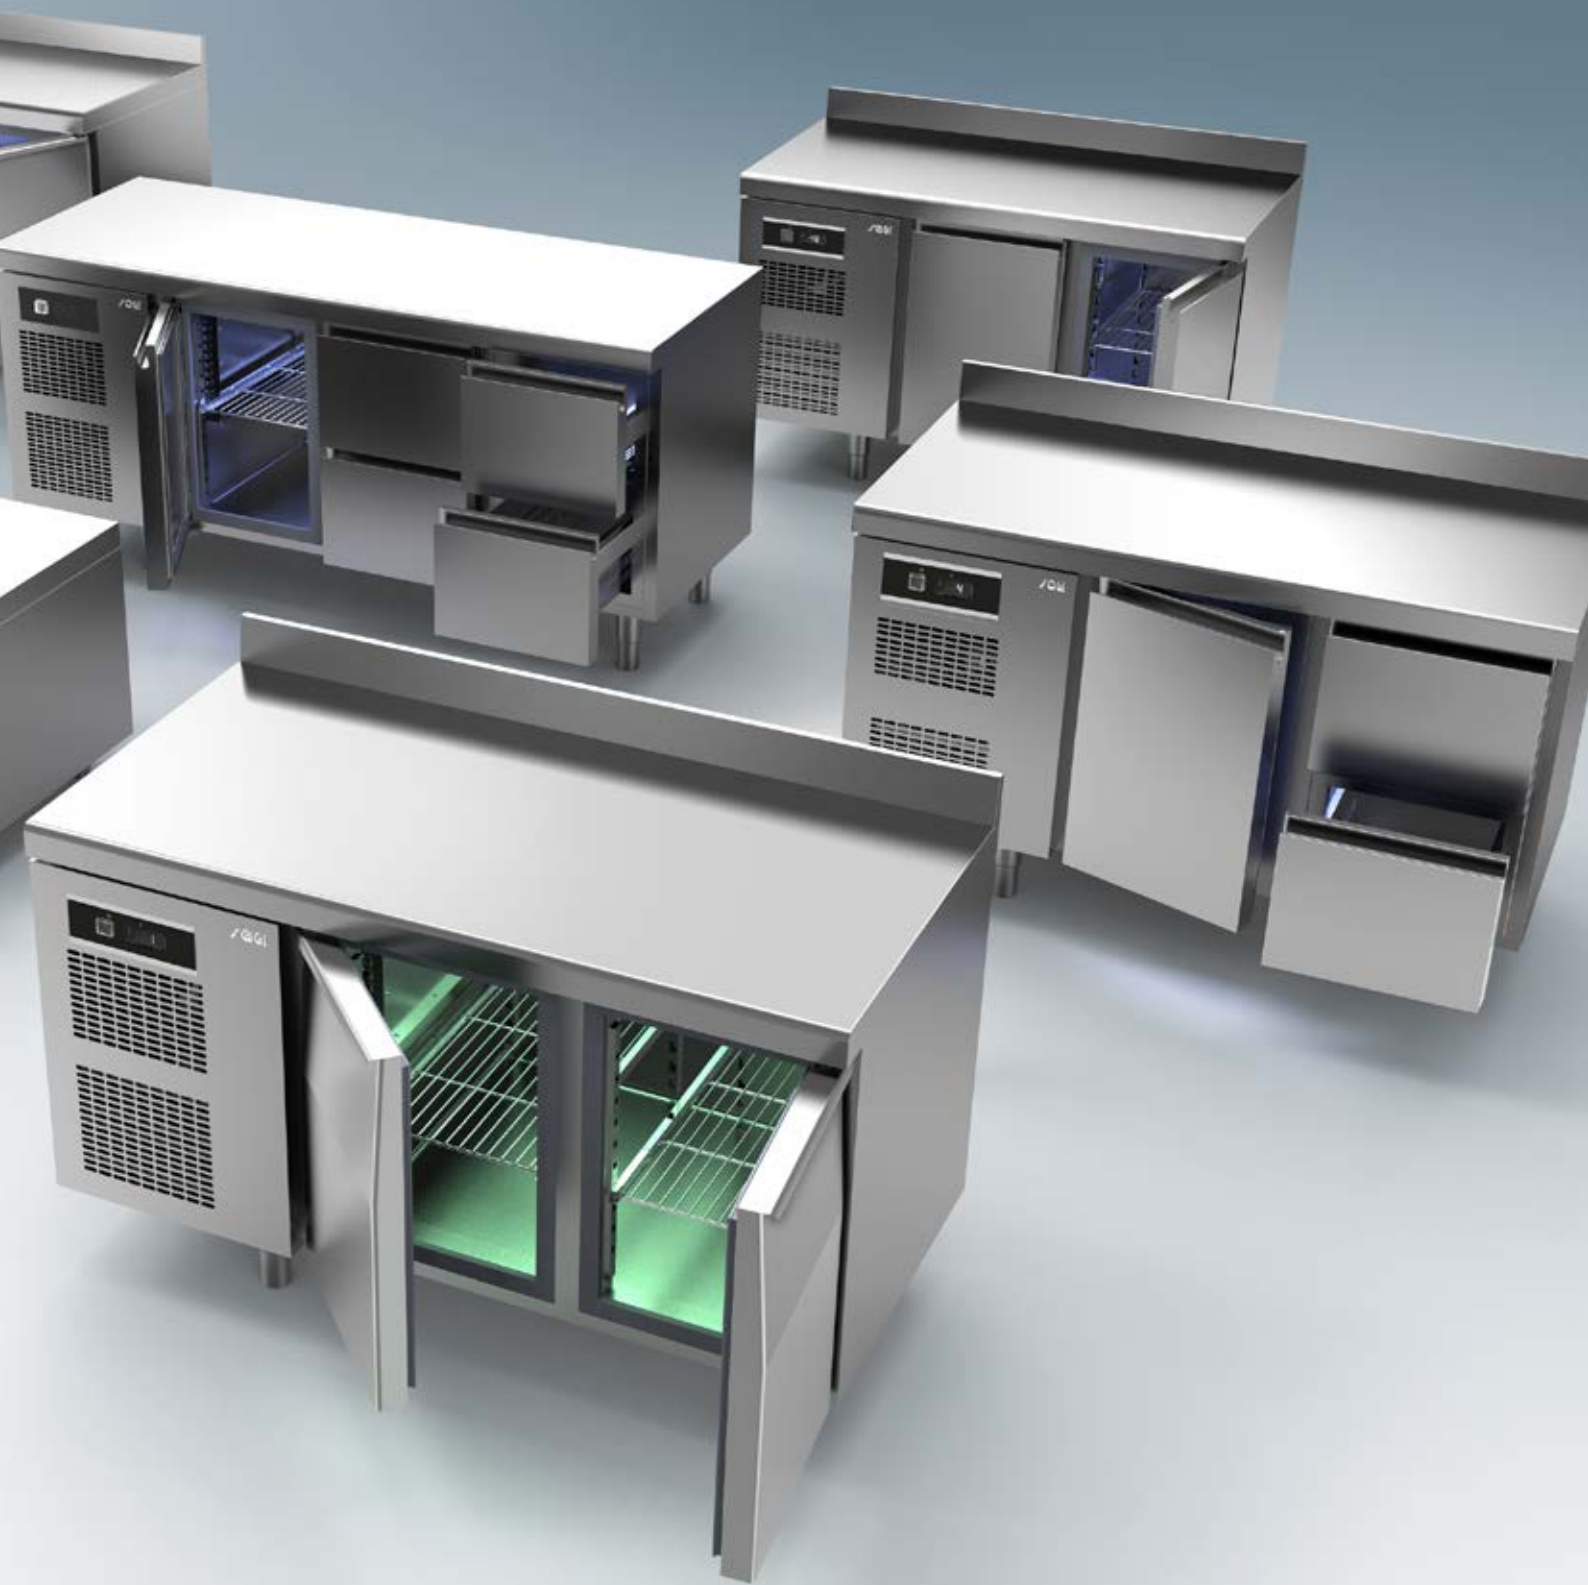

LA SOLUZIONE IDEALE
PER OGNI SITUAZIONE

THE IDEAL SOLUTION
FOR ANY SITUATION



Diverse combinazioni
di porte e/o cassetti

Choice of door and/or
drawer combinations



Disponibili modelli con piano
di lavoro ed alzatina, piano
di lavoro e senza piano
di lavoro

Models available with
worktop and splashback,
with worktop and
without worktop



Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304.
Struttura con pannello idrofugo e ignifugo
per robustezza e afonicità

AISI 304 stainless steel worktop. Water and
fire resistant panel structure for sturdiness and
soundproofing



Profondità 70 mm per teglie GN 1/1 oppure
profondità 60 mm per teglie 46x32.5 cm,
mod. KUJ...

70 mm depth for GN 1/1 trays or 60 mm
depth for 46x32.5 cm trays, mod. KUJ...

TECNOLOGIA PER UNA CONSERVAZIONE PERFETTA

TECHNOLOGY FOR PERFECT STORAGE



Sistema di refrigerazione
ventilato: uniformità
della conservazione

Ventilated refrigeration
system: storage uniformity



Affidabilità garantita fino
ad una temperatura
ambiente +43°C

Reliability guaranteed up to
a room temperature of
+43°C



Massima igiene: evaporatore
esterno al vano, camera
interna con fondo stampato,
cremagliere in acciaio inox
AISI 304 smontabili

Excellent hygiene:
evaporator outside of
the compartment, interior
chamber with press-formed
bottom, removable AISI 304
stainless steel rack bars



ECO-FRIENDLY
fluido refrigerante R290,
tranne basi refrigerate
predisposte per gruppo
remoto

ECO-FRIENDLY
refrigerant fluid R290,
except counters pre-set for
motor units



Struttura monoscocca
con spessore di
isolamento 60 mm

A one-piece structure with
60 mm-thick insulation



Circolazione ad "U"
dell'aria: affidabilità e
flessibilità di installazione

"U"- path air circulation:
installation reliability and
flexibility



Gruppo motore estraibile:
manutenzione semplice
e veloce

Removable cooling unit:
simple, fast maintenance



Guarnizioni Triple Action

Triple Action seals

I-**GREEN**

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA:

RISPARMIO, PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ

HIGH ENERGY EFFICIENCY:

SAVINGS, PERFORMANCE, RELIABILITY





CLASSE ENERGETICA
ENERGY EFFICIENCY CLASS

RISPARMIO tra la classe A e la classe G (Euro/anno) • **SAVINGS** between class A and class G (Eur/year)



CLASSE CLIMATICA
CLIMATE CLASS

Qualità della conservazione
e uniformità della temperatura
garantite da **STRESS TEST 24H**

- Apertura di **7** secondi
- Ogni **10** minuti
- **72** aperture in 12 ore

Storage quality and temperature
uniformity guaranteed by a
24H STRESS TEST

- Door opening for **7** seconds
- Every **10** minutes
- **72** openings in 12 hours




*Regolamenti Ecodesign (2015/1094) e Energy Labelling (2015/1095) - comparando la base refrigerata I-Green, mod. KIGAA, con le equivalenti. Costo dell'energia 0,2375 €/kWh (stima al 1/04/2023 fonte ARERA) e volume medio netto di 161 litri. • Ecodesign - 2015/1094 and Energy Labelling - 2015/1095 Regulations - comparing I-Green refrigerated counter, mod. KIGAA, with equivalent models. Energy cost 0.2375 €/kWh (estimated as of 1st April 2023, source ARERA) and average net volume 161 litres.

| -GREEN



-2/+10°C

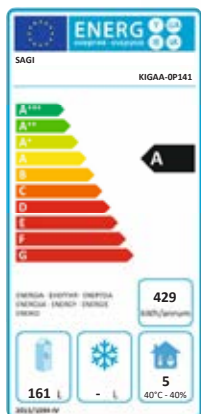

KIGAA



Classe energetica A per i modelli KIGA... e KIGB...: risparmio, prestazioni ed affidabilità

Energy efficiency class A for models KIGA... and KIGB...: savings, performance and reliability



Classe climatica: 5
(temperatura ambiente +40°C - U.R. 40%)

Climate class: 5
(room temperature +40°C - R.H. 40%)




AISI 304

Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304: massima robustezza

AISI 304 stainless steel internal and external structure for maximum sturdiness

IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO
CON LA MIGLIORE QUALITÀ DI CONSERVAZIONE
MAXIMUM ENERGY SAVINGS
WITH THE BEST STORAGE QUALITY

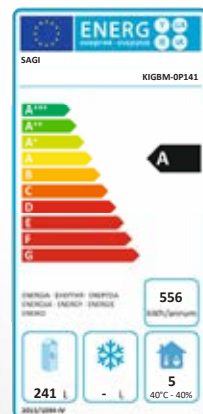

Camera interna idonea per teglie e/o griglie GN 1/1
Interior chamber perfect for GN 1/1 trays and/or shelves



UNIVERSAL



0/+10°C



UN MODELLO
PER OGNI ESIGENZA

A MODEL
FOR ALL NEEDS



KUB4M




Classe climatica: 5
(temperatura ambiente
+40°C - U.R. 40%)

Climate class: 5
(room temperature
+40°C - R.H. 40%)



Struttura interna ed esterna
in acciaio inox AISI 304:
massima robustezza

AISI 304 stainless steel
internal and external structure
for maximum sturdiness



Profondità 70 mm per teglie
GN 1/1 oppure profondità
60 mm per teglie
46x32.5 cm, mod. KUJ...

70 mm depth for GN 1/1
trays or 60 mm depth for
46x32.5 cm trays, mod.
KUJ...



Pannello comandi dotato
di termometro-termostato
digitale

Control panel with digital
thermometer-thermostat

TWIN

SEMPRE PULITO,
COME NUOVO
ALWAYS CLEAN,
LIKE NEW





0/+10°C



Struttura interna ed esterna
in acciaio speciale
anti-impronta: sempre pulito

Interior and exterior structure
in special fingerprint free
steel: always clean



Classe climatica: 5
(temperatura ambiente
+40°C - U.R. 40%)

Climate class: 5
(room temperature
+40°C - R.H. 40%)



Modelli con piano di lavoro
e/o piano di lavoro ed
alzatina in **acciaio inox
AISI 304**

Models with worktop and/or
worktop and splashback in
AISI 304 stainless steel



GN 1/1

Camera interna idonea per
teglie e/o griglie GN 1/1

Interior chamber perfect
for GN 1/1 trays and/or
shelves



Pannello comandi dotato
di termometro-termostato
digitale

Control panel with digital
thermometer-thermostat



Disponibile accessorio
per serratura porta

Optional door lock
available

ANTIMPRONTA
PER UNA PULIZIA E
SUPERFICI SEMPRE BRILLANTI.
RESISTENTE ALLA CORROSIONE
ED A TEMPERATURE ELEVATE

FINGERPRINT
FREE FOR CONSTANTLY
CLEAN, SHINY SURFACES.
RESISTANCE TO CORROSION
AND HIGH TEMPERATURES



KUEA2A

KI...B...

BASI A TEMPERATURA NEGATIVA NEGATIVE TEMPERATURE COUNTERS



-24/-12°C



KIBBA



Classe climatica: 5
(temperatura ambiente
+40°C - U.R. 40%)

Climate class: 5
(room temperature
+40°C - R.H. 40%)



AISI 304

Struttura interna ed esterna
in acciaio inox AISI 304:
massima robustezza

AISI 304 stainless steel
internal and external structure
for maximum sturdiness



GN 1/1

Camera interna idonea per
teglie e/o griglie GN 1/1

Interior chamber perfect for
GN 1/1 trays and/or shelves



Pannello comandi dotato
di termometro-termostato
digitale con porta
di comunicazione

Control panel with digital
thermometer-thermostat and
communication port

KIR...

BASI PREDISPOSTE PER GRUPPO MOTORE COUNTERS PRE-SET FOR MOTOR UNITS



-2/+8°C • -24/-12°C



Classe climatica: 5
(temperatura ambiente
+40°C - U.R. 40%)

Climate class: 5
(room temperature
+40°C - R.H. 40%)



AISI 304

Struttura interna ed esterna
in acciaio inox AISI 304:
massima robustezza

AISI 304 stainless steel
internal and external structure
for maximum sturdiness



GN 1/1

Camera interna idonea per
teglie e/o griglie GN 1/1

Interior chamber perfect for
GN 1/1 trays and/or shelves



Pannello comandi dotato
di termometro-termostato
digitale

Control panel with digital
thermometer-thermostat

R134a R452A

Fluido refrigerante R134a;
nei modelli -24/-12°C fluido
refrigerante R452A

R134a refrigerant fluid;
in models -24/-12°C
refrigerant R452A



Sbrinatorio automatico con
evacuazione della condensa
sotto il vano tecnico

Automatic defrosting with
condensation drainage
underneath the cooling unit
compartment



KIRB2A

SNACK

BASI PER
**COTTURA
MODULARE**

REFRIGERATED
COUNTERS,
**FOR MODULAR
COOKING**





0/+10°C




Classe climatica: 5
(temperatura ambiente
+40°C - U.R. 40%)

Climate class: 5
(room temperature
+40°C - R.H. 40%)



Struttura interna ed esterna
in acciaio inox AISI 304:
massima robustezza

AISI 304 stainless steel
internal and external structure
for maximum sturdiness



Struttura monoscocca con
spessore di isolamento
55 mm

One-piece structure with
55 mm-thick insulation



Camera interna idonea per
teglie e/o griglie GN 1/1








Interior chamber perfect for
GN 1/1 trays and/or shelves



Pannello comandi dotato
di termometro-termostato
digitale



















Control panel with digital
thermometer-thermostat

BASI REFRIGERATE A BASSA TEMPERATURA - NEGATIVE TEMPERATURE COUNTERS








KI...B...					
KIAB ...M/A		140x70x84/90/98,5	elettrico electric	-24 / -12	✓
KIBB ...M/A		185x70x84/90/98,5			✓

Evaporazione automatica della condensa - Automatic condensate evaporation

BASI REFRIGERATE PREDISPOSTE PER GRUPPO REMOTO - COUNTERS PRE-SET FOR MOTOR UNITS

KIR...									
KIRA ...M/A	N/A	115x70x84/90/98,5	elettrico electric	-2 / +8					
KIR2A ...M/A	N/A								
KIRB ...M/A	N/A	160x70x84/90/98,5							
KIRB2 ...M/A	N/A								
KIRB4 ...M/A	N/A								
KIRC ...M/A	N/A	205x70x84/90/98,5							
KIRC2 ...M/A	N/A								
KIRC4 ...M/A	N/A								
KIRAB ...M/A	N/A	115x70x84/90/98,5	elettrico electric	-24 / -12					
KIRBB ...M/A	N/A	160x70x84/90/98,5							
KIRCB ...M/A	N/A	205x70x84/90/98,5							

Disponibili a richiesta i gruppi motore - Available on request the cooling units • Sbrinatorio automatico con evacuazione della condensa sotto il vano tecnico - Automatic defrosting with condensation drainage underneath the cooling unit compartment

SNACK						
KSA4 ...M		140x70x57/63	ad aria air	0 / +10	✓	
KSB6 ...M		185x70x57/63				✓






Evaporazione automatica della condensa - Automatic condensate evaporation

STANDARD



Dotazione: una coppia di guide in acciaio inox AISI 304 e una griglia per vano - Complete with one pair of AISI 304 stainless steel runners and one shelf per compartment

KIT OPTIONAL

					
I-GREEN	✓		✓		✓
UNIVERSAL 70	✓		✓		✓
UNIVERSAL 60 J	✓				
TWIN	✓				
KIR -2/+8	✓		✓		✓

**REFRIGERATION UNIT**

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing.sagi@angelopo.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.com



**Marmon Foodservice
Technologies**

A Berkshire Hathaway Company

Il costruttore si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche e di design senza preavviso
The manufacturer reserves the right to make technical changes to the product and design without notice