


# KD6G



## Vitrina refrigerada -22/+5°C Luxor Classic Slim

Vano expositor completamente de cristal templado con exterior serigrafado. Puerta de cristal con manilla invisible de toda altura. Iluminación por led. Estructura inferior de acero especial antihuella. Tarjeta electrónica con alarmas HACCP. Refrigeración ventilada con evaporador fijado al cielo del vano; resistencias eléctricas anticondensación; descongelación automática por gas caliente.

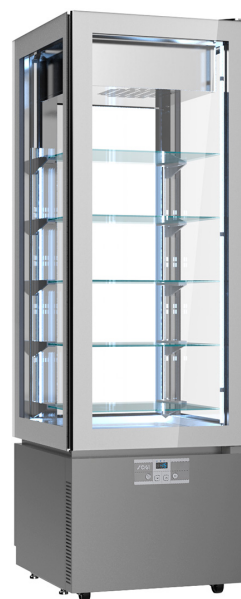

### Información general

Nombre/marca del proveedor	SAGI
Serie	Luxor Classic
Modelo del proveedor	KD6G
Categoría	vitrina verticale refrigerada
Especie	expositor refrigerado
Línea	restauración - pastry&bakery - ice-cream

### Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	-22/+5
Humedad relativa (%)	65÷40%
Clase eficiencia energética	D
Consumo energético/año, kWh/a	6308
Medición consumo energético	EN 23953
Capacidad bruta, lt	324
Clase climática	4 (+30°C, 55% R.H.)
Refrigerante/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Sistema de refrigeración	dinámico
Procedimiento de desescarche	automática por gas caliente
Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -23,3°C W	931
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia eléctrica, kW	1,25

Vitrina refrigerada -22/+5°C Luxor Classic Slim

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 06/05/2024 19:25:23



## Construcción

Vano expositor	enteramente de cristal templado serigrafiado de color gris, resistencias eléctricas anticondensación
Estructura inferior	acero especial antihuella de color gris
Iluminación LED	barras LED antideslumbramiento de gran intensidad, frontal en la parte posterior de la puerta
Puerta	1 puerta en cristal
Bisagra standard	a la derecha / no reversible (contacto el fabricante para apertura inversa)
Manilla	"invisible" integrada de toda altura
Estructura interna	cremalleras en acero inox AISI 304
Evaporador	¡jado al cielo del vano expositor en estructura de acero inox AISI 304
Easymaintenance	accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control - sistema clip clap
Microinterruptor magnético	sí, para la interrupción del motoventilador interior
Pies	nr 4 ruedas y pies integrados en la estructura

## Control y funciones

Control	tarjeta de mandos electrónica
Display	digital
Anomalia: señal de aviso	óptica y sonora
Fonctions/programas	posibilidad de bloqueo de teclado

## Equipamiento de serie

Repisa (n.)	5
Dimensiones de repisa, cm	49x47
Carga para repisa, kg	12 (accessorio KSRV25KG disponible: juego de sostén delantero para estantes, a soportar hasta 25 kg)

## Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxAl), cm	74x76x202
Dimensiones (AxPxAl), cm	60x64,5x184
Peso bruto (kg)	236
Peso neto (kg)	217

## Notas

Notas	Instalación autorizada hasta una altura máxima 800m. sobre el nivel del mar (contacto el fabricante)
-------	--