


KD6GSX

Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic Slim

Enceinte de l'armoire intégralement en verre trempé avec verre sérigraphié. Porte vitrée avec poignée intégrée "invisible". Charnière positionnée sur à gauche. Éclairage LED. Structure inférieure en acier spécial antiempreintes. Commandes électroniques avec gestion des alarmes HACCP. Réfrigération ventilée, résistances électriques anti-condensation, dégivrage automatique à gaz chaud.

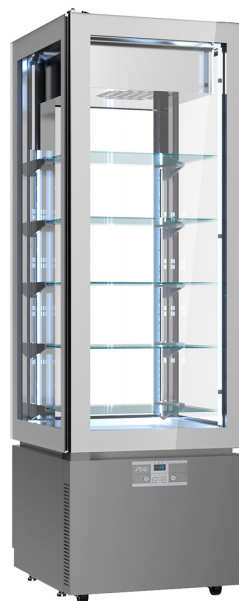

Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor Classic
Référence du modèle	KD6GSX
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-22/+5
Humidité relative (%)	65÷40%
Classe efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie, kWh/a	6308
Mesure consommation d'énergie	EN 23953
Volume brut, lt	324
Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique à gaz chaud
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	931
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	1,25

Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic Slim

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 29/04/2024 19:58:52



Construction

Compartiment d'exposition	intégralement réalisée en verre trempé, sérigraphié gris, résistances électriques anti-condensation
Structure inférieure	acier spécial anti-empainte de couleur grise
Éclairage LED	barres à LED à haute densité lumineuse anti-éblouissement, sur le front au dos de la porte
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à gauche / pas-réversible sur place
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Evaporateur	placé sur le ciel du compartiment expositif avec structure en acier inox AISI 304
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle - système clip clap
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	possibilité de verrouiller les touches de la carte

Dotation standard

Etagère (n.)	5
Dimensions des etagère, cm	49x47
Capacité de etagère, kg	12 (disponible l'accessoire KSRV25KGP: jeu de supports antérieurs pour soutenir jusqu'à 25 kg)

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	74x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	60x64,5x184
Poids brut (kg)	236
Poids net (kg)	217

Notes

Notes	installation autorisée à une altitude max de 800m au dessus duniveau de la mer (contacter fabricant)
-------	--

Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic Slim