


# KC6G



## Vetrina refrigerata +14/+16°C Luxor Classic Slim

Vano espositore completamente in vetro camera temprato con esterno serigrafato. Porta in vetro con maniglia invisibile a tutt'altezza. Illuminazione a led. Struttura inferiore in acciaio speciale antimpronta. Ruote integrate nascoste dalla struttura. Scheda elettronica con allarmi HACCP. Refrigerazione ventilata. Regolazione umidità relativa con umidostato.

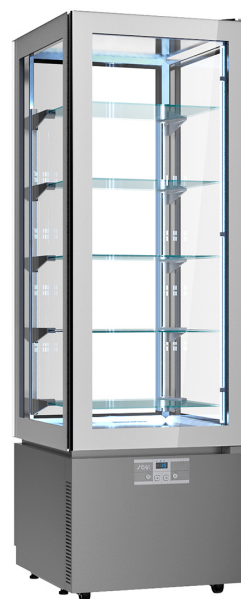

### Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI
Gamma	Luxor Classic
Modello del fornitore	KC6G
Categoria	vetrina refrigerata verticale
Tipo	espositore refrigerato
Linea	ristorazione - pastry&bakery - ice-cream

### Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	+14/+16
Umidità relativa (%)	40÷44%
Classe efficienza energetica	prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2019/2018
Volume lordo (lt)	324
Classe climatica	4 (+30°C, 55% R.H.)
Refrigerante/GWP	R290/3
LwA dB(A)	65
Refrigerazione	ventilata
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	442
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,27

### Caratteristiche costruttive

Vano espositivo	completamente in vetro camera temprato, serigrafato di colore grigio
Struttura inferiore	acciaio speciale anti-impronta di colore grigio

Vetrina refrigerata +14/+16°C Luxor Classic Slim

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 02/05/2024 21:20:46



Illuminazione a LED	barre led ad alta intensità luminosa anti abbagliamento, frontale sul retro della porta
Porta	1 porta a vetro
Incernieramento porta	a destra / non reversibile in utenza (contattare il costruttore per porta sinistra)
Maniglia	"invisibile" integrata all'anta a tutta lunghezza
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Evaporatore	posizionato nella parte inferiore della struttura
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo - sistema clip clap
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno
Piedi	nr 4 ruote e piedini integrati alla struttura

### Comandi e funzioni

Tipo di comando	scheda elettronica
Display	digitale
Allarme	ottico ed acustico
Funzioni/programmi	possibilità di blocco tasti

### Dotazione standard

Ripiani (nr)	5
Dimensioni ripiano (cm)	49x47
Carico max per ripiano (kg)	12 (disponibile accessorio KSR25KGP: kit supporto ripiani in vetro per sostegno fino a 25 kg)

### Dimesione e pesi

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	74x76x202
Dimensioni (LxPxH), cm	60x64,5x184
Peso lordo (kg)	191
Peso netto (kg)	171

### Note

Note	installazione consentita fino agli 800 m. rispetto al livello del mare (contattare il costruttore)
------	--

Vetrina refrigerata +14/+16°C Luxor Classic Slim