

FREEZY
PRIME



sagi

LA CONSERVATION **IDEALE**
LA CONSERVACIÓN **IDEAL**





ARMOIRES FRIGORIFIQUES

Les armoires frigorifiques de la ligne Freezy Prime sont la réponse idéale à la règle fondamentale de toute cuisine professionnelle: garantir la bonne conservation de tout type d'ingrédient et aliment pour en préserver la fraîcheur, la qualité, et offrir des plats sains et savoureux, quelle que soit l'occasion.

La vaste gamme permet de satisfaire tous les besoins en matière de conservation et d'espace, ainsi que de garantir une grande souplesse d'utilisation.

ARMARIOS FRIGORÍFICOS

Los armarios frigoríficos de la línea Freezy Prime son la respuesta ideal a la regla fundamental de toda cocina profesional: garantizar la conservación correcta de todo tipo de ingrediente y alimento a fin de preservar su frescura, calidad para ofrecer platos que sean siempre seguros y gustosos.

La amplia oferta permite satisfacer cualquier exigencia de conservación y de espacio, además de garantizar una elevada flexibilidad de uso.

FREEZY PRIME



PLUS GRAND VOLUME
DE STOCKAGE

PLUS RESPECTUEUSE
DE L'ENVIRONNEMENT

La meilleure solution
dans la cuisine

MÁS VOLUMEN
DE ALMACENAMIENTO
MÁS ECOLÓGICO

La mejor solución
en la cocina

LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



AISI 304

Structure monocoque, à angles internes arrondis, réalisée en acier inox AISI 304

Estructura monobloque, con esquinas redondeadas, en acero inox AISI 304



Température ambiante +43°C (modèles ..PV): fiabilité garantie même dans des conditions environnementales extrêmes

Temperatura ambiente +43°C (excluidos modelos..PV): fiabilidad total también en condiciones ambientales extremas



ECO-FRIENDLY
fluide réfrigérant R290

ECO-FRIENDLY
fluido refrigerante R290



Porte réversible (sauf modèles ..PV) avec système de fermeture automatique pour ouvertures de moins de 90°

Puerta fácilmente reversible (excluidos modelos ..PV) in situ y provista de sistema de cierre automático para aperturas inferiores a 90°



Fermeture à clef et éclairage intérieur de série, sauf pour les modèles ...LTE

Cerradura con llave e iluminación puerta, excluidos los modelos ...LTE



Précision et facilité d'utilisation: panneau de contrôle avec thermomètre - thermostat numérique

Precisión y facilidad de uso: panel de control con termómetro - termostato digital



Épaisseur d'isolation de 75 mm en polyuréthane sans CFC: des performances optimales, tout en préservant l'environnement

Espesor de aislamiento de 75 mm en poliuretano sin CFC: garantiza las prestaciones respetando el ambiente



Réfrigération ventilée: uniformité de la température et de l'humidité dans la chambre froide

Refrigeración ventilada: temperatura y humedad uniformes en la cámara
























Moteur avec évaporateur à l'extérieur du compartiment et traitement anti-corrosion: durée illimitée, assistance facilitée au maximum et capacité de stockage supérieure

Grupo motor con evaporador fuera del compartimento con tratamiento anticorrosión: duración ilimitada, máxima facilidad de asistencia y mayor capacidad de almacenamiento

FREEZY PRIME



FREEZY 80 cm									
FD7T				air aire	0 / +10				
FD7L	C	75x80x204		électrique eléctrico	-2 / +8	+43 (5)	 out	3	3
FD7LTE									
FD7BT	D				-20 / -10				
FD15T				air aire	0 / +10				
FD15L	D	150x80x204		électrique eléctrico	-2 / +8	+43 (5)	 out	6	6
FD15LTE									
FD15BT	F				-20 / -10				
FD7TPV		75x80x204		air aire	0 / +10	+32 (4)	 out	3	3
FD15TPV	E	150x80x204						6	6


FREEZY 70 cm									
FD6T	C	75x70x204		air aire	0 / +10	+43 (5)	 out	3	3
FD6BT	D			électrique eléctrico	-20 / -10				
FD13T	D	150x70x204		air aire	0 / +10	+43 (5)	 out	6	6
FD13BT	G			électrique eléctrico	-20 / -10				

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Dégivrage automatique avec évacuation automatique de la condensation - Descongelación automática con evaporación automática de la condensación



SPECIAL									
FD7LB	N/A						GN 2/1 n.	GN 1/1 n.	
FD7LL	E	75x 81,5 x204	électrique eléctrico	-2 / +8	-20 / -10	+43 (5)	4	4	
FD7CP	F	75x 80 x204		-2 / +8	-2 / +8				
				-6 / +6				5	10

Profondeur - profundidad 80 cm

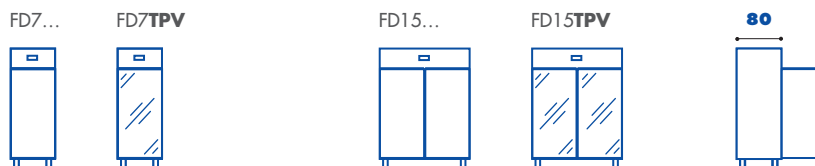


Information: pour les modèles ...PV, installation permise jusqu'à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer - Info: para los modelos ...PV instalación permitida in situ hasta los 800 metros con respecto al nivel del mar

Profondeur - profundidad 70 cm



SPECIAL

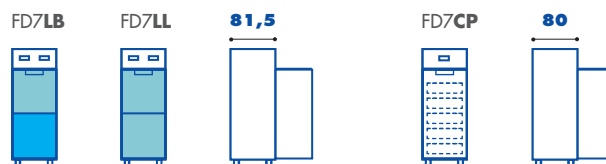



REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing.sagi@angelopo.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.com



**Marmon Foodservice
Technologies**

A Berkshire Hathaway Company

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à la conception des produits et sans préavis
El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones técnicas en el producto y el diseño sin previo aviso

www.angelopo.it (07/24) 7991019