



SHINE PRIME

IMMER SAUBER, WIE NEU

Die Kühlschränke der neuen Linie Shine Prime garantieren, neben einem hohen professionellen Haltbarkeitsstandard für alle Lebensmitteltypen, auch eine bemerkenswerte ästhetische Wirkung: Dank der modernen Verkleidung aus speziellem fingerabdruckresistenten Stahl sind die Oberflächen immer fleckenlos!

ВСЕГДА ЧИСТЫЙ, ВСЕГДА КАК НОВЫЙ

Холодильные шкафы новой линии Shine Prime гарантируют, помимо высоких стандартов профессионального хранения для всех видов продуктов питания, прекрасный внешний дизайн: благодаря современному покрытию против отпечатков пальцев из специальной стали, их поверхность всегда будет выглядеть безупречно!

SAGI

REFRIGERATION UNIT
Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing.sagi@angelopo.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS
ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.com

MARMON Marmon Foodservice
Technologies
A Berkshire Hathaway Company

www.apvrd.it (11/22) 7991016

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern.
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и дизайнерские изменения.

SHINE PRIME

SAGI



SHINE PRIME

R290 Kältemittel R290 • Хладагент R290



DIE HAUPT EIGENSCHAFTEN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Selbsttragende Struktur, mit abgerundeten internen Ecken aus speziellem fingerabdruckresistentem Stahl

Монокорпусная структура с закругленными внутренними углами, с современным покрытием против отпечатков пальцев из специальной стали



Raumtemperatur + 43°C: Beste Leistung und Zuverlässigkeit auch unter extremen Umweltbedingungen

Температура окружающей среды + 43°C: оптимальные характеристики и надежность даже в экстремальных условиях окружающей среды



Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°

Дверь с возможностью изменения направления открытия с системой автоматического закрытия при угле открытия менее 90°



Auf gesamter Höhe integrierte Griffleiste für eine optimale Ergonomie

Ручка по всей высоте, интегрирована в дверь, для максимальной эргономики



Schalttafel mit Thermostat - Digital-Thermometer: präzise und benutzerfreundliche Bedienung

Панель управления с термостатом - цифровым термометром: точность и простота использования




Zahnstangen aus Edelstahl AISI 304 mit 21 Einstellungen. Zubehör: Nr. 3 Einschubgitter GN 2/1 und 12 kunststoffbeschichtete Haken pro Kühlfach

Стойки из нержавеющей стали AISI 304 с 21-ю положениями. Комплектация: 3 решетки GN 2/1 и 12 пластифицированных крючков в каждом отсеке.



Isolierstärke von 75 mm aus Polyurethan ohne FCKW: Gesicherte Leistung und Umweltschutz

Толщина изоляции 75 мм из полиуретана без УУКМ: гарантирует оптимальные характеристики при сохранении окружающей среды

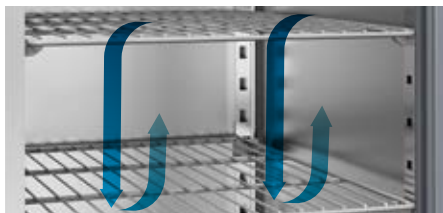

Umluftkühlung: Gleichmäßige Temperatur und Feuchtigkeit in der Kammer

Вентилируемое охлаждение: равномерная температура и влажность в камере



Externer Motor mit Verduster mit Rostschutz behandelt: Unbegrenzte Lebensdauer, einfachste Wartung und mehr Lagerkapazität

Компрессор с испарителем, находящиеся снаружи холодильного отсека с антикоррозионной обработкой: неограниченный срок эксплуатации, максимальная работоспособность и большая вместительность

SONDER FINGERABDRUCKRESISTENTEN STAHL

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАЛЬ С ОБРАБОТКОЙ, НЕ ОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА СТАЛИ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

100%
Made in Italy

Sonder fingerabdruckresistenten Stahl

Специальная сталь с обработкой, не оставляющей на стали отпечатков пальцев (покрытие Anti Finger-Print)

Chemische Aufbereitung
химическая обработка

Primer
Грунтовка

Lackierung
Окраска

PET - Folie
плёнка из полиэтилентерефалата (PET)

Schutzfolie
Защитная плёнка



| SHINE PRIME | * Energy Label | cm | ** Frost-free | °C | *** Lock | GN 2/1 n. | n. |
|-------------|----------------|------------|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| HD7T | C | | mit Luft / воздухом | 0/+10 | | | |
| HD7LTE | | 75x80x204 | Elektro / электрический | -2/+8 | +43 (5) | out | 3 12 |
| HD7BT | D | | | -20/-10 | | | |
| HD15T | D | | mit Luft / воздухом | 0/+10 | | | |
| HD15LTE | | 150x80x204 | Elektro / электрический | -2/+8 | +43 (5) | out | 3+3 12+12 |
| HD15BT | F | | | -20/-10 | | | |

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatische Verdunstung des Kondenswassers - Автоматическое испарение конденсата • *** Serienmäßige Verriegelung und Beleuchtung, außer für Modelle ...LTE - Стандартная блокировка и освещение, за исключением моделей ...LTE